

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

# Rennie Single Arm Sconce

---

LIGHTING

## CAUTION

**BEFORE INSTALLING FIXTURE, MAKE SURE THE POWER TO THE CIRCUIT IS TURNED OFF AT THE MAIN FUSE BOX / CIRCUIT BREAKER UTILITY BOX.**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- These instructions are provided for your safety. It is very important that they are read carefully and completely before beginning the installation of this lighting fixture.
- We strongly recommend that a professional electrician install all direct wire fixtures.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- The lighting fixture is meant for indoor use. It must be connected only to 3 wire, single phase electrical supply systems (provided with Ground wire or equivalent protection).
- For your safety, it is strongly recommended that two people install the lighting fixture.
- To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended lamp wattage.
- The lighting fixture is meant for indoor use, DRY LOCATIONS ONLY.
- Save these instructions.

## WARNING

- **To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, always turn off light fixture and allow it to cool prior to replacing light bulb.**
- **Do not touch bulb when fixture is turned on. Do not look directly at lit bulb.**
- **Keep flammable materials away from lit bulb.**
- **This lighting fixture contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this light fixture.**

## PRE-ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging.


Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

For your safety and convenience, assembly by two people is recommended.

PRE-ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

| PARTS INVENTORY |                |     |
|-----------------|----------------|-----|
| ID              | DESCRIPTION    | QTY |
| B               | MOUNTING PLATE | 1   |
| E               | THREAD SCREWS  | 3   |
| F               | BACKPLATE      | 1   |
| H               | SOCKET RING    | 1   |

| HARDWARE INVENTORY |                          |     |
|--------------------|--------------------------|-----|
| ID                 | DESCRIPTION              | QTY |
| A                  | PLASTIC WIRE CONNECTIONS | 3   |
| C                  | GREEN GROUND SCREW       | 1   |
| D                  | J-BOX MOUNTAIN SCREWS    | 2   |
| G                  | FIXTURE FABRIC SHADE     | 1   |

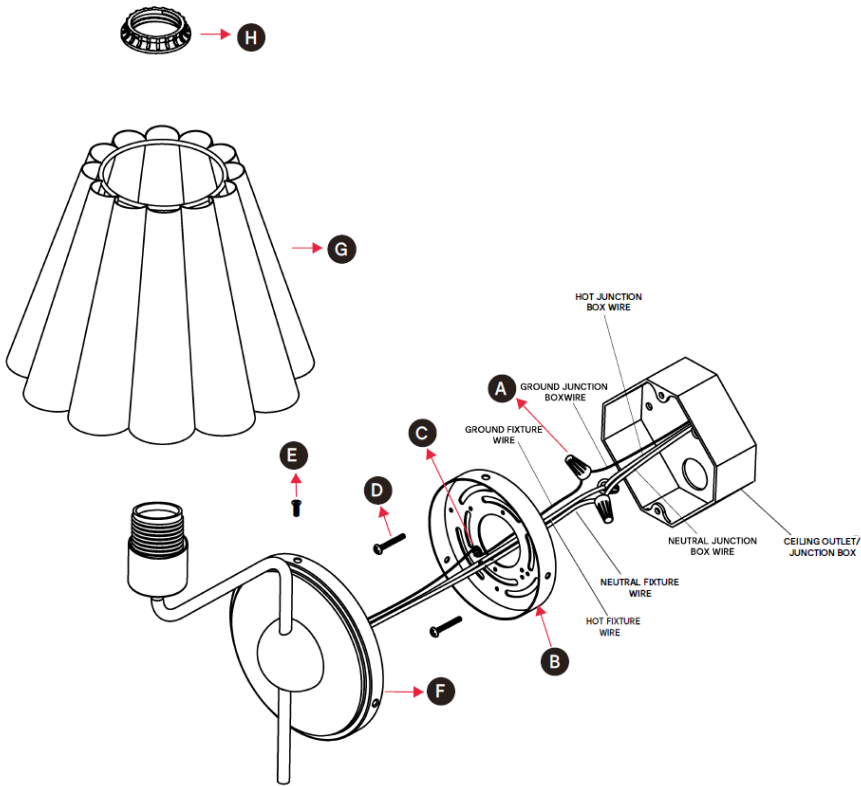

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

Ladder, Philips Head & Flat Blade Screwdrivers, Pliers, Wire Cutter/Stripper & Electrical Tape.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER
2. Carefully unpack all fixture parts and hardware and lay them out on a clear workspace.
3. Attach the **MOUNTING PLATE (B)** to the wall outlet box using the **J-BOX MOUNTING SCREWS (D)**. Align the slots of the **MOUNTING PLATE (B)** with the two threaded holes located on the J-Box. Use a screwdriver to tighten each screw until the **MOUNTING PLATE (B)** is firmly secured to the J-Box.
4. Carefully inspect the wall fixture wires. The **NEUTRAL FIXTURE WIRE** has **FINE LONGITUDINAL RIDGES** running along its length. The **HOT FIXTURE WIRE** is **SMOOTH**, and the bare copper wire is the **GROUND WIRE**. If you have any doubt and cannot identify the power-supply wires with confidence, then we recommend that you ask an electrician and that you do not continue with the installation.
5. Gently pull existing wire down from the junction box and allow wires to hang. The **HOT** or **LIVE** wire is usually black. The **NEUTRAL** wire is usually white. Check to see if there is a ground wire that is usually green or green with a yellow stripe or exposed copper metal wire. If needed, use a pair of wire strippers to remove about 1/2 inch of insulation from each wire.
6. Attach the **GROUND WIRE** from the fixture to the **GROUND JUNCTION BOX WIRE** from the wall outlet junction box (J-box) (usually green insulation or bare wire). Fasten each together with a **PLASTIC WIRE CONNECTOR (A)** by twisting the connector in a clockwise direction and wrap the connection with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed. If your outlet junction box **DOES NOT** have a **GROUND WIRE**, be sure to insert the **GREEN GROUND SCREW (C)** into the **MOUNTING PLATE (B)**, marked as "GND", facing downward and wrap the fixture's bare ground wire around the **GREEN GROUND SCREW (C)**. Tighten screw to clamp ground wire between ground screw head and **MOUNTING PLATE (B)**. **IT IS IMPERATIVE THAT THE JUNCTION BOX IN YOUR HOME BE PROPERLY GROUNDED!**
7. Connect the **NEUTRAL FIXTURE WIRE** to the **NEUTRAL JUNCTION BOX WIRE** (usually white insulation). Fasten each together with a **PLASTIC WIRE CONNECTOR (A)** by twisting the connector in a clockwise direction and wrap the connection with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed.
8. Connect the **HOT FIXTURE WIRE** to the **HOT JUNCTION BOX WIRE** (usually black insulation). Fasten each together with a **PLASTIC WIRE CONNECTOR (A)** by twisting the connector in a clockwise direction and wrap the connection with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed. **DO NOT REVERSE THE HOT AND NEUTRAL CONNECTIONS OR SAFETY WILL BE COMPROMISED.**
9. Check the wiring connections and if all looks good, gently tuck the wire connections neatly into the wall outlet junction box.
10. After all connections are made, tuck wires into junction box and slip **BACKPLATE (F)** over **MOUNTING PLATE (B)** and align the three threaded holes which located at the **BACKPLATE (F)**.
11. Thread in **SCREWS (E)** and tighten to secure fixture to wall.
12. Place the **FIXTURE FABRIC SHADE (G)** over the socket and secure it with the **SOCKET RING (H)** until tightened.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

13. Insert ONE 40-Watt MAXIMUM TYPE A standard medium base incandescent light bulb (not included) or ONE MAXIMUM 6-Watt SBLED light bulb (not included). **DO NOT EXCEED SPECIFIED WATTAGE.**
14. Restore power to outlet junction box and test fixture.
15. Installation is complete.

## CARE INSTRUCTIONS

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Rennie Single Arm Sconce

---

ILUMINACIÓN

## **ATTENTION**

**AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL, ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT EST COUPÉE AU TABLEAU DE FUSIBLES PRINCIPAL / À LA BOÎTE DE DÉRIVATION DU DISJONCTEUR.**

## **INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.**

- Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est très important qu'elles soient lues attentivement et intégralement avant de commencer à installer cet appareil d'éclairage. • Nous recommandons vivement qu'un électricien professionnel installe tous les appareils à câblage direct. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX CODES D'INSTALLATION APPLICABLES PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS. • L'appareil d'éclairage est destiné à une utilisation en intérieur. Il doit être connecté uniquement à des systèmes d'alimentation électrique monophasés à 3 fils (fournis avec fil de terre ou une protection équivalente). • Pour votre sécurité, il est fortement recommandé que deux personnes installent l'appareil d'éclairage. • Pour éviter tout risque d'incendie, ne dépassez pas la puissance de lampe recommandée. • L'appareil d'éclairage est destiné à une utilisation en intérieur, **UNIQUEMENT DANS LES ENDROITS SECS.**
- Conservez ces instructions.

## **AVERTISSEMENT**

- **Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, éteignez toujours l'appareil d'éclairage et laissez-le refroidir avant de remplacer l'ampoule.**
- **Ne touchez pas l'ampoule lorsque l'appareil est allumé. Ne regardez pas directement l'ampoule allumée.**
- **Gardez les matériaux inflammables éloignés de l'ampoule allumée.**
- **Cet appareil d'éclairage contient du plomb, une substance chimique connue de l'État de Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres dommages à la reproduction. Lavez-vous les mains après avoir installé, manipulé, nettoyé ou touché cet appareil d'éclairage.**

## **INSTRUCTIONS DE PRÉ-ASSEMBLAGE**

Retirez toutes les pièces et le matériel de la boîte ainsi que tout emballage protecteur en plastique.


Ne jetez aucun contenu avant que l'assemblage ne soit complet pour éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou du matériel.

Pour votre sécurité et votre commodité, il est recommandé que deux personnes effectuent l'assemblage.

INSTRUCTIONS DE PRÉ-ASSEMBLAGE (SUITE)

| INVENTAIRE DES PIÈCES |                   |     |
|-----------------------|-------------------|-----|
| ID                    | DESCRIPTION       | QTÉ |
| B                     | PLAQUE DE MONTAGE | 1   |
| E                     | VIS FILETÉES      | 3   |
| F                     | PLAQUE ARRIÈRE    | 1   |
| H                     | BAGUE DE DOUILLE  | 1   |

| INVENTAIRE DU MATÉRIEL |                                         |     |
|------------------------|-----------------------------------------|-----|
| ID                     | DESCRIPTION                             | QTÉ |
| A                      | CONNECTEURS DE CÂBLES EN PLASTIQUE      | 3   |
| C                      | VIS DE FIXATION DE LA BOÎTE DE JONCTION | 1   |
| D                      | VIS DE MONTAGE DE LA BOÎTE DE JONCTION  | 2   |
| G                      | ABAT-JOUR EN TISSU POUR LUMINAIRE       | 1   |

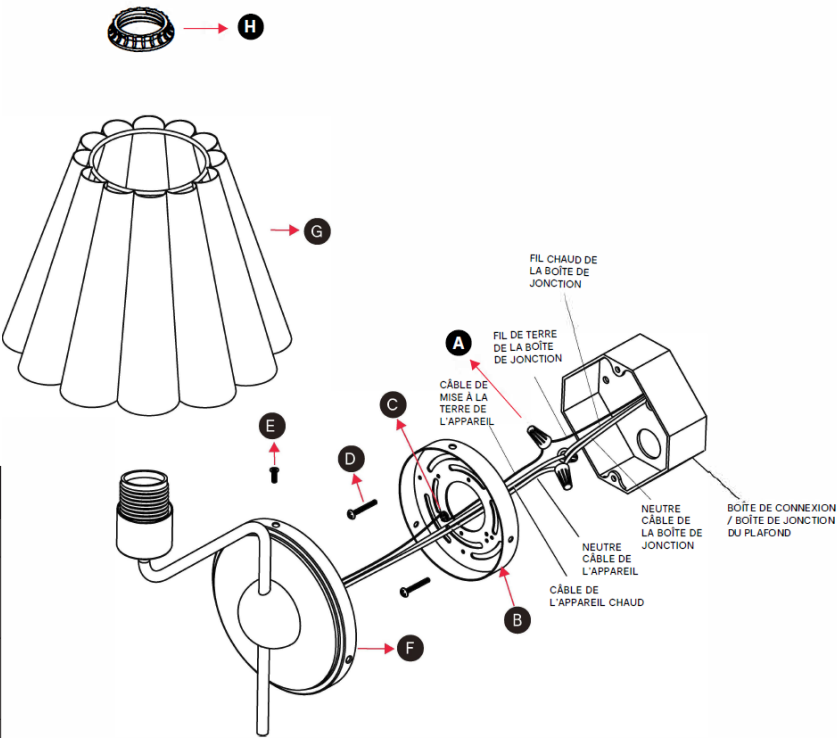

REMARQUE : LE DESSIN DU TOIT EST À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT.

OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

Échelle, Tournevis à tête Philips et à lame plate,  
Pince, Dénudeur de câble et ruban adhésif isolant.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE À PARTIR DU TABLEAU DE FUSIBLES PRINCIPAL / DISJONCTEUR!
2. Éballez soigneusement toutes les parties et le matériel de l'appareil et disposez-les sur un espace de travail dégagé.
3. Fixez la **PLAQUE DE MONTAGE (B)** à la boîte de sortie du plafond en utilisant les **VIS DE MONTAGE DE BOÎTE DE JONCTION (D)**. Alignez les fentes de la PLAQUE DE MONTAGE (B) avec les deux trous filetés situés sur la boîte de jonction. Utilisez un tournevis pour serrer chaque vis jusqu'à ce que la **PLAQUE DE MONTAGE (B)** soit solidement fixée à la boîte de jonction.
4. Inspectez soigneusement les fils de l'appareil du lustre. Le **FIL NEUTRE DE L'APPAREIL** a de **FINES RAINURES LONGITUDINALES** le long de sa longueur. Le **FIL CHAUD DE L'APPAREIL** est LISSE et le fil de cuivre nu est le **FIL DE TERRE**. Si vous avez des doutes et ne pouvez pas identifier avec certitude les fils d'alimentation, nous vous recommandons de demander l'aide d'un électricien et de ne pas poursuivre l'installation.
5. Tirez doucement le fil existant vers le bas depuis la boîte de jonction du plafond et laissez les fils pendre. Le fil **CHAUD** ou **SOUS TENSION** est généralement de couleur noire. Le fil **NEUTRE** est généralement blanc. Vérifiez s'il y a un fil de terre qui est généralement vert ou vert avec une rayure jaune ou un fil de cuivre métallique exposé. Si nécessaire, utilisez une pince à dénuder pour enlever environ 1/2 pouce d'isolation de chaque fil.
6. Attachez le **FIL DE TERRE** de l'appareil au **FIL DE TERRE DE LA BOÎTE DE JONCTION** du plafond (généralement isolé en vert ou fil nu). Fixez-les ensemble avec un **CONNECTEUR DE CÂBLE EN PLASTIQUE (A)** en tournant le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre et enveloppez la connexion avec du ruban électrique. Assurez-vous qu'aucun brin de fil n'est exposé. Si votre boîte de jonction de sortie **NE CONTIENT PAS DE FIL DE TERRE**, assurez-vous d'insérer la **VIS DE TERRE VERTE (C)** dans la **PLAQUE DE MONTAGE (B)**, marquée comme "GND", orientée vers le bas, et enroulez le fil de terre nu de l'appareil autour de la **VIS DE TERRE VERTE (C)**. Serrez la vis pour pincer le fil de terre entre la tête de vis de terre et la **PLAQUE DE MONTAGE (B)**. **IL EST IMPÉRATIF QUE LA BOÎTE DE JONCTION DE VOTRE DOMICILE SOIT CORRECTEMENT MISE À LA TERRE!**
7. Connectez le **FIL NEUTRE DE L'APPAREIL** au **FIL NEUTRE DE LA BOÎTE DE JONCTION** (généralement isolé en blanc). Fixez-les ensemble avec un **CONNECTEUR DE CÂBLE EN PLASTIQUE (A)** en faisant tourner le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre et en enroulant la connexion avec du ruban isolant. Assurez-vous qu'aucun brin de fil n'est exposé.
8. Connectez le **FIL SOUS TENSION DE L'APPAREIL** au **FIL SOUS TENSION DE LA BOÎTE DE JONCTION** (généralement isolé en noir). Fixez-les ensemble avec un **CONNECTEUR DE CÂBLE EN PLASTIQUE (A)** en faisant tourner le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre et en enroulant la connexion avec du ruban isolant. Assurez-vous qu'aucun brin de fil n'est exposé. **N'INVERSER PAS LES CONNEXIONS SOUS TENSION ET NEUTRE CAR LA SÉCURITÉ PEUT EN ÊTRE COMPROMISE.**
9. Vérifiez les connexions des fils et si tout semble correct, insérez soigneusement les connexions des fils dans la boîte de jonction de la prise murale.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)

10. Une fois toutes les connexions effectuées, insérez les fils dans la boîte de jonction et faites glisser la **PLAQUE ARRIÈRE (F)** sur la **PLAQUE DE MONTAGE (B)** et alignez les trois trous filetés sur la **PLAQUE ARRIÈRE (F)**.
11. Vissez les **VIS FILETÉES (E)** et serrez-les pour fixer le luminaire au mur.
12. Placez l'**ABAT-JOUR EN TISSU DU LUMINAIRE (G)** sur la douille et fixez-le avec la **BAGUE DE DOUILLE (H)** jusqu'à ce qu'il soit serré.
13. Insérez UNE ampoule standard incandescente de Type A de 40-Watts maximum (non incluse) ou UNE ampoulesBLED de 6- Watts maximum (non incluse). **NE PAS DEPASSER LE VOLTAGE MAXIMUM INDIQUE.**
14. Établissez l'alimentation de la boîte de jonction du plafond et testez l'appareil.
- 15 .L'installation est terminée.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Essuyez avec un chiffon doux et sec ou un plumeau antistatique.
- Évitez toujours l'utilisation de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs car ils pourraient endommager le fini de l'appareil.